



## Produttività ottimale

- Movimenti simultanei e proporzionali
- Cestello largo 1,80 m

## Eccellente manovrabilità negli spazi più ristretti

- Raggio di sterzata stretto
- Rotazione torretta in sagoma

## Incredibile capacità su tutti i tipi di terreni

- 4 ruote motrici
- Blocco differenziale delle ruote
- Altezza da terra 42 cm




# HA260 PX

PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE ARTICOLATA

## DATI TECNICI

## HA260 PX

Altezza lavoro	25.6 m
Altezza piano calpestio	23.6 m
Sbraccio laterale massimo	16.2 m
Punto d'articolazione	6.8 m
Portata massima cesta	230 kg
<b>F</b> x <b>G</b> Dimensione cesta	1.8 x 0.8 m
<b>A</b> Lunghezza	12 m
<b>B</b> Larghezza	2.38 m
<b>C</b> Altezza a riposo	2.67 m
Escursione Jib	140° (+70/-70)
Rotazione cesta	180° (+90/-90)
Rotazione torretta	360°
Sbalzo anteriore	0 m
<b>D</b> Interasse	2.8 m
<b>E</b> Altezza da terra	42 cm
Inclinazione	5°
Velocità di traslazione	0.45 - 4.5 km/h
Pendenza massima	40 %
Raggio angolo est.di sterzata	3.9 m
Pneumatici ripieni in lattice	385/65-22.5
Motore	31.2 kW - 42.4 hp
Peso totale	15950 kg

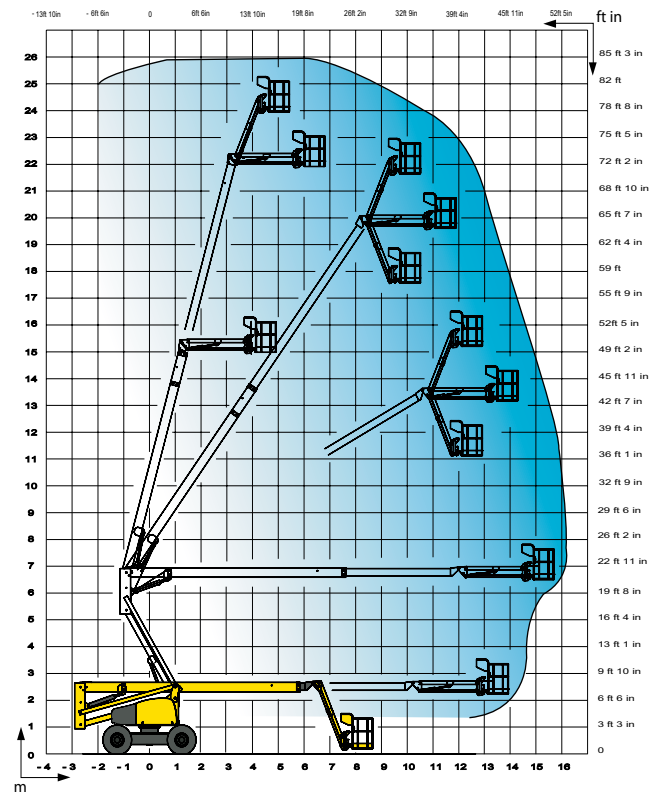

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- 4 ruote motrici e direttrici
- Limitatore di carico su cesta
- Presa elettrica in cesta 220V / 16A
- Massima inclinazione operativa : 5°
- Motore Diesel Deutz raffreddato ad aria
- Batteria d'avviamento 12 V
- Sistema di discesa d'emergenza
- Sblocco ruote
- Conta ore
- Blocco meccanico rotazione torretta
- Anelli per sollevamento e traino
- 2 anelli sulla piattaforma per imbracature di sicurezza

## OPZIONI E ACCESSORI

- Girofaro
- Marmitta catalitica
- Avvisatore acustico di traslazione
- Kit paesi freddi
- Cestello largo 2,44 x 0,80 m
- Generatore 3,3 kW
- Modulo avvio codificato
- Faro di lavoro
- Kit paesi caldi

