

Scheda tecnica :

SE 0808

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacità		Metrico
Working height maximum (indoor)	h21	7.80 m
Working height maximum (outdoor)	h21'	7.80 m
Altezza pianale (accesso)	h20	1.02 m
Platform height maximum (indoor)	h7	5.80 m
Platform height maximum (outdoor)	h7'	5.80 m
Capacità della piattaforma	Q	230 kg
Max. capacity on the extension deck		115 kg
Numero di persone (interno / esterno)		2 / 1
Peso e dimensioni		
Peso della piattaforma*		1500 kg
Dimensioni del cestello (lunghezza x larghezza)	lp / ep	1.64 m x 0.75 m
Dimensioni del cestello con estensione (lunghezza x larghezza)		2.54 m x 0.75 m
Lunghezza totale	l1	1.88 m
Larghezza	b1	0.81 m
Altezza	h17	2.17 m
Altezza (ripiegata)	h18	1.99 m
Lunghezza complessiva con estensione della piattaforma	l15	2.76 m
Outside turning radius - platform	Wa2	1.73 m
Luce libera dal suolo con barre stabilizzatrici abbassate	m6	0.01 m
Ground clearance with pothole guards folded	m2	0.05 m
Interasse	y	1.40 m
Performance		
Velocità di spostamento - chiuso		4.50 km/h
Velocità di spostamento - sollevato		0.80 km/h
Velocità di sollevamento / discesa		17 s / 18 s
Pendenza superabile		25 %
Inclinazione ammissibile (frontale / laterale)		3.50 ° / 1.50 °
Pneumatici		
Tipo di ruote		Gomme piene antitraccia
Modelli di pneumatici		12 x 4 in / 305 x 106 mm
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 0
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)		2 / 0
Frenatura su ruote (anteriori / posteriori)		2 / 0
Motore/batteria		
Tecnologia della batteria		Lead acid
Numero batterie / Tensione nominale della batteria / Capacità batteria		4 / 6 V / 185 Ah
Potenza della batteria		4.40 kWh
Carica batteria integrato (V) / On-board charger (A)		24 V / 30 A
Varie		
Numero di cicli con batteria standard (HIRD)		146
Pressione idraulica		250 bar
Capacità del serbatoio idraulico		12 l
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		< 0.50 m/s²
Conformità agli standard		
Questa macchina è conforme alle norme:		2006/42/CE European standard: EN 280 + A1 2015 - EMC: 2014/30/EU - Noise directive: 2000/14/CE - Safety of machinery: EN ISO 13849-1: 2008

*Varia in base alle opzioni e agli standard del paese in cui viene consegnata la macchina.


** Con protezioni laterali conducente ripiegate

SE 0808 - Diagramma di carico

Diagramma di carico per piattaforme portapersone

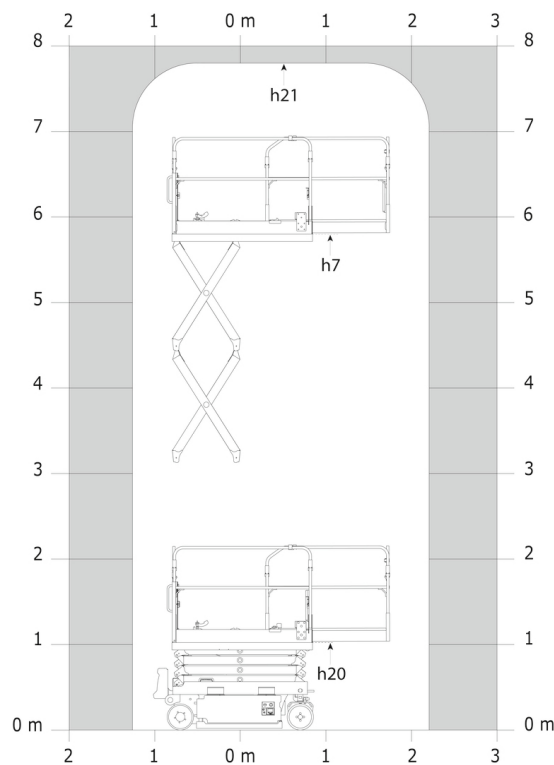

SE 0808 - Disegno quotato

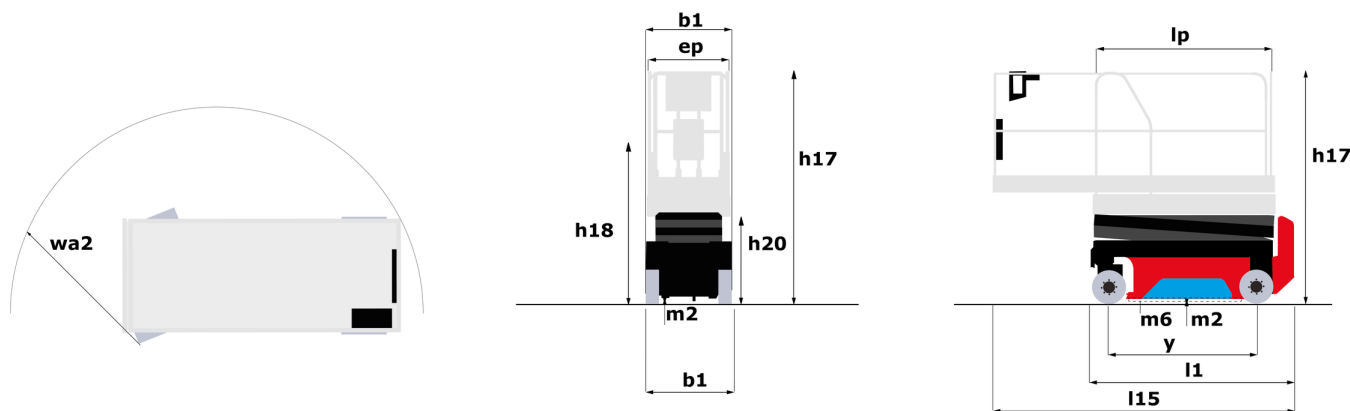

Allestimento

Standard
2 contenitori girevoli (idraulici/elettrici)
Allarme sonoro e spia luminosa (inclinazione, sovraccarico, discesa)
Avisatore acustico nel pianale
Battery - 24V - 185Ah - semi-traction
Caricatore di bordo multitemperatura - 24V - 30A - Monofase
Colour screen with integrated diagnostics
Contatore
Descent alarm
Discesa manuale di emergenza
Easy link
Electrical front wheel brake
Folding rails with full height access gate
Indicatore di carica delle batterie
Interruttore di arresto di emergenza nel cestello e sulla torretta
Side and rear forklift pockets
Slide out extension deck - 90 cm
Tecnologia CAN bus

Opzionale
Audio warning on all motion
Audio warning on translation
Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
Easy Link - With access control keypad
Easy link - With remote lock
Presa da 110 o 230V con interruttore differenziale
Safety kit - Harness + helmet
Working light (x1) on basket



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes